

SCHÜCO

KONZEPT
FENSTER & TÜREN GmbH

Systembeschreibung	1
Detail unten Fenster	2
Detail seitlich Fenster	3
Detail seitlich Balkontüre	4
Flügel/ Pfosten/ Flügel	5
Detail Stulp	6
Detail Festverglasung	7
Detail Fenstergriff Standard SCHÜCO	8


Systembeschreibung

System	SCHÜCO flächenbündiges thermisch getrenntes Aluminium Fenster mit 75 mm Bautiefe AWS 75.SI	
Eigenschaften	Hervorragende Wärmedämmung $U_f 1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2IV $U_g 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3IV $U_g 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$) Erweiterte Dämmzone mit Schaumverbund-Isolierstegen Zusätzliche Glasfalzdämmung einsetzbar	
Rahmenbreite	69 mm	
Flügelprofilbreiten	Fenster: 78 mm Balkontüre: 88 mm	
Pfosten/ Kämpfer	94 mm	
Systemverbreiterungen	34, 44, 54, 100 mm	
Wetterschenkel	Aluminium Natur eloxiert oder nach RAL/NCS/IGP 60 oder 40 mm tief genietet oder geschraubt	
Glasrandverbund	ALU oder Superspacer $\Psi 0.038 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	
Prüfungen	Wärmedämmung	$U_f = 0.9 - 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Schalldämmung	Bis $R_w 48 \text{ dB}$
	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
	Schlagregendichtheit	Klasse 9A
Beschläge	Schüco AvanTec bis 160 kg Flügelgewicht, komplett verdeckt liegend	
Sicherheit	Hohe Grundsicherheit, Optional RC 1, RC 2, RC3	
Farbe	RAL Standard: 6005, 7004, 7016, 8001, 8003, 8017, 7042, 9006, 9007, 9016 Optional alle RAL/NCS/IGP Farbtöne oder EV1-elox.	
Griffe	SCHÜCO Standard Silberfarbig	


Technische Änderungen vorbehalten

SCHÜCO**KONZEPT**
FENSTER & TÜREN


Detail unten Fenster

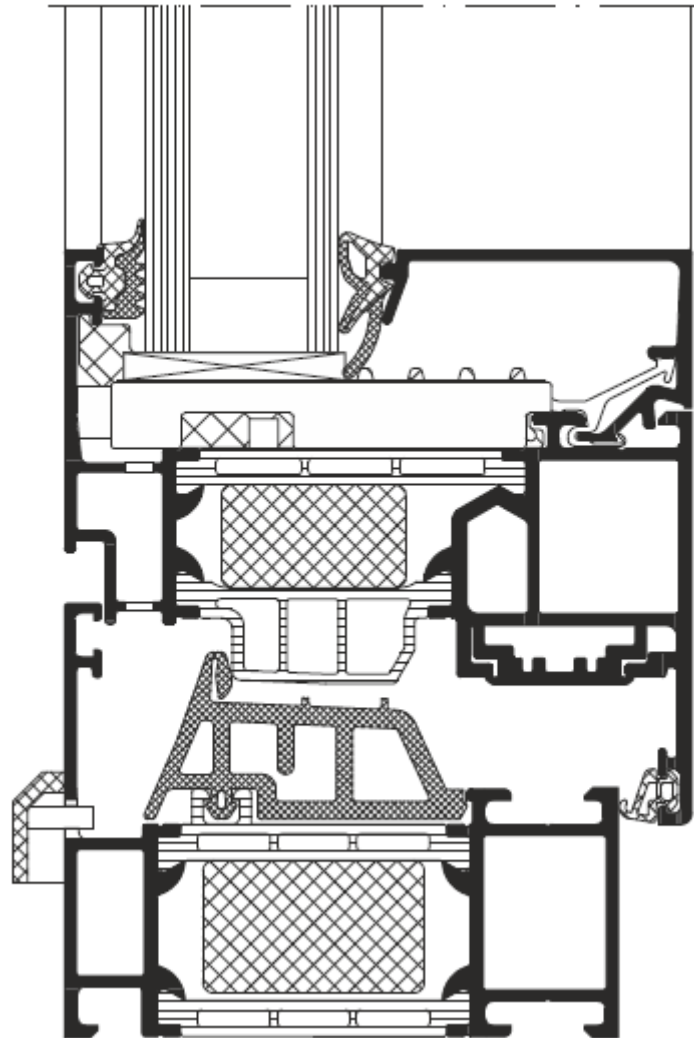


Detail seitlich Fenster

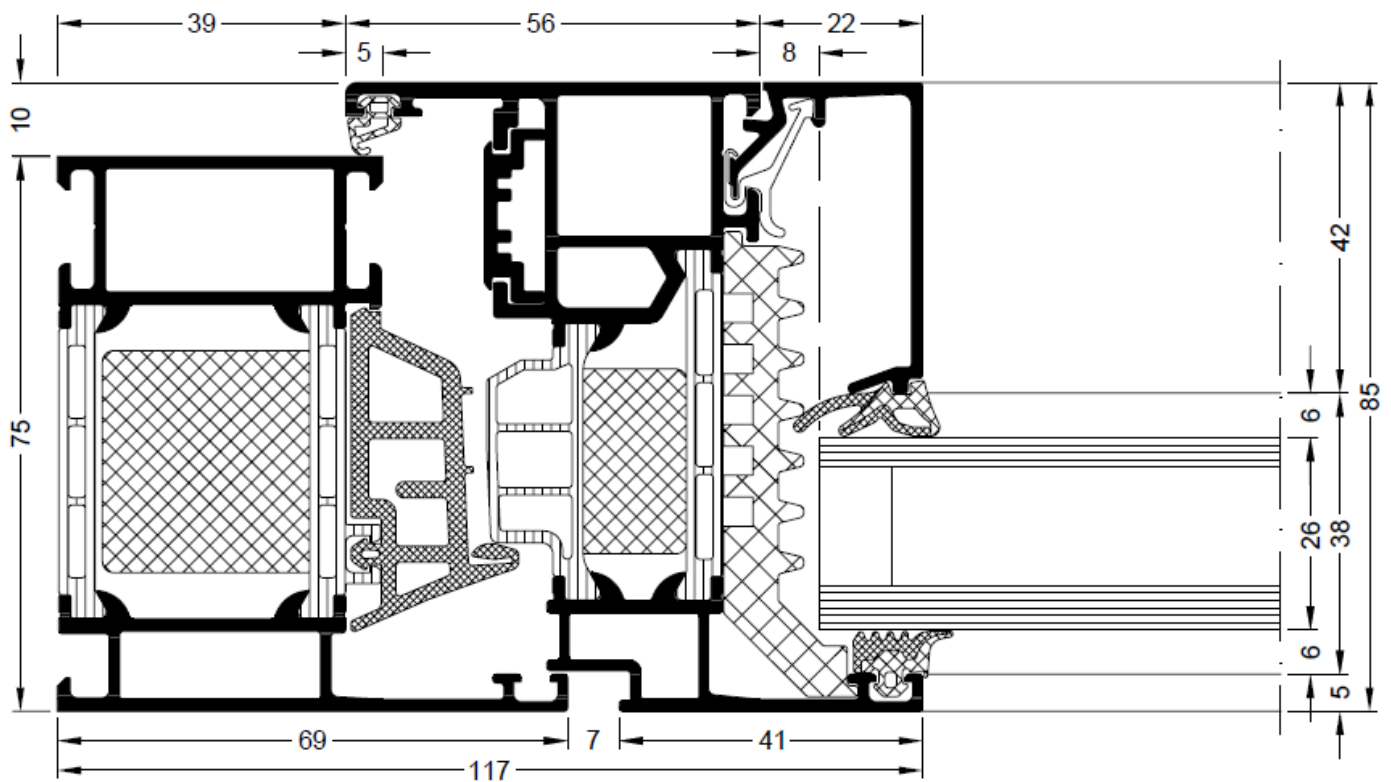


Detail seitlich Balkontüre

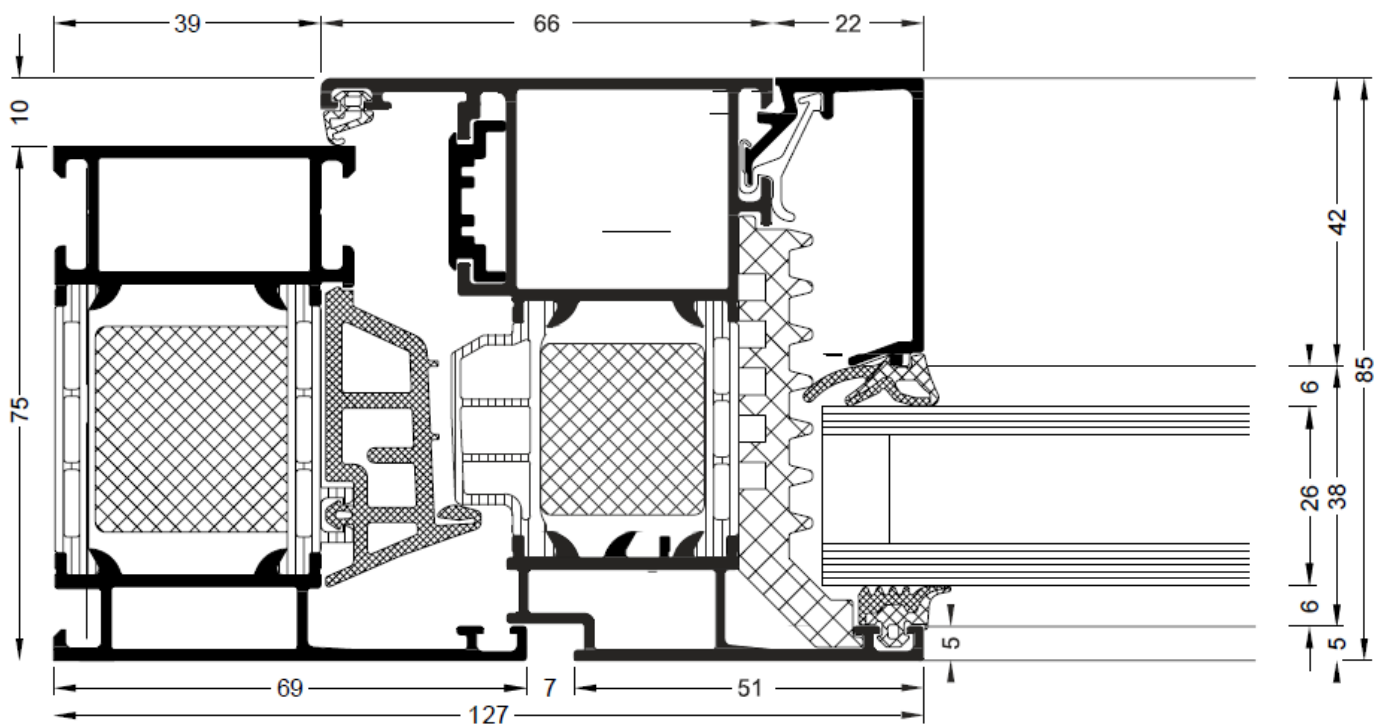


Flügel/ Pfosten/ Flügel

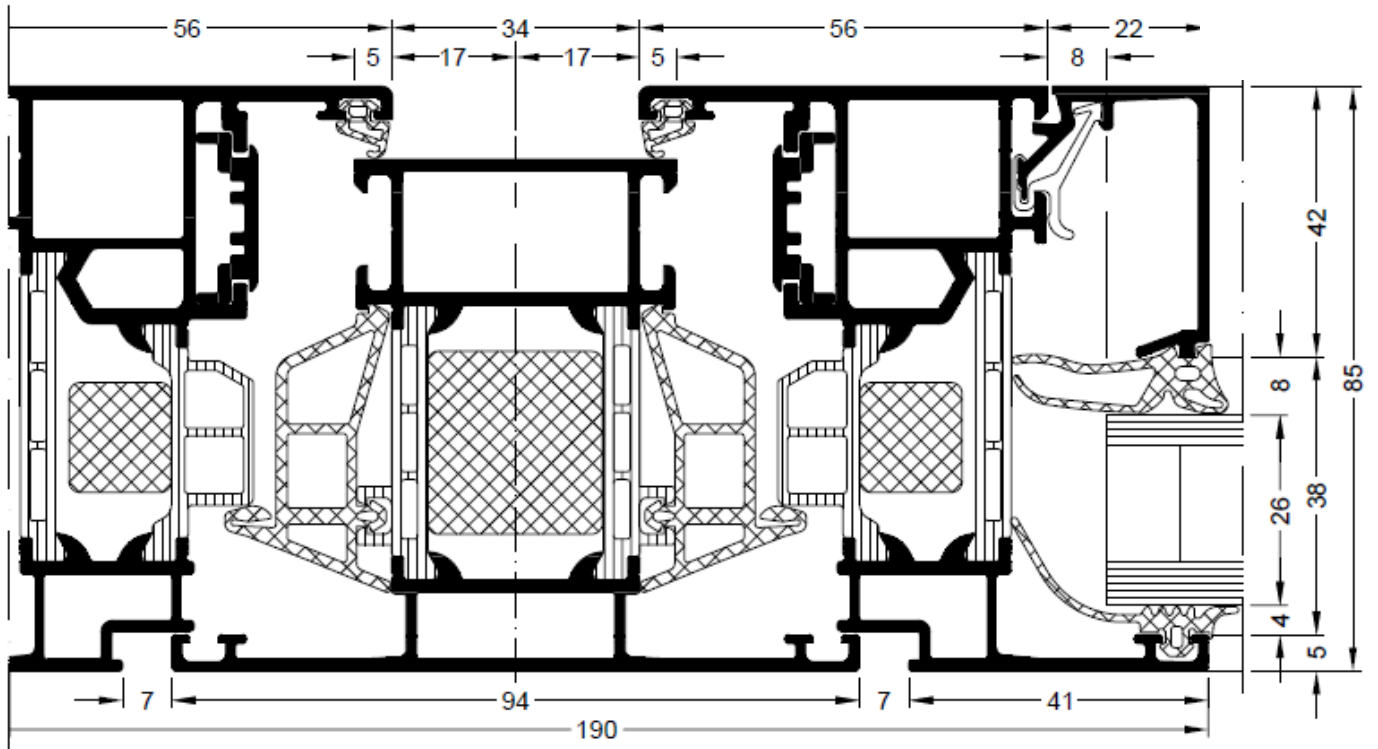

Detail Stulp

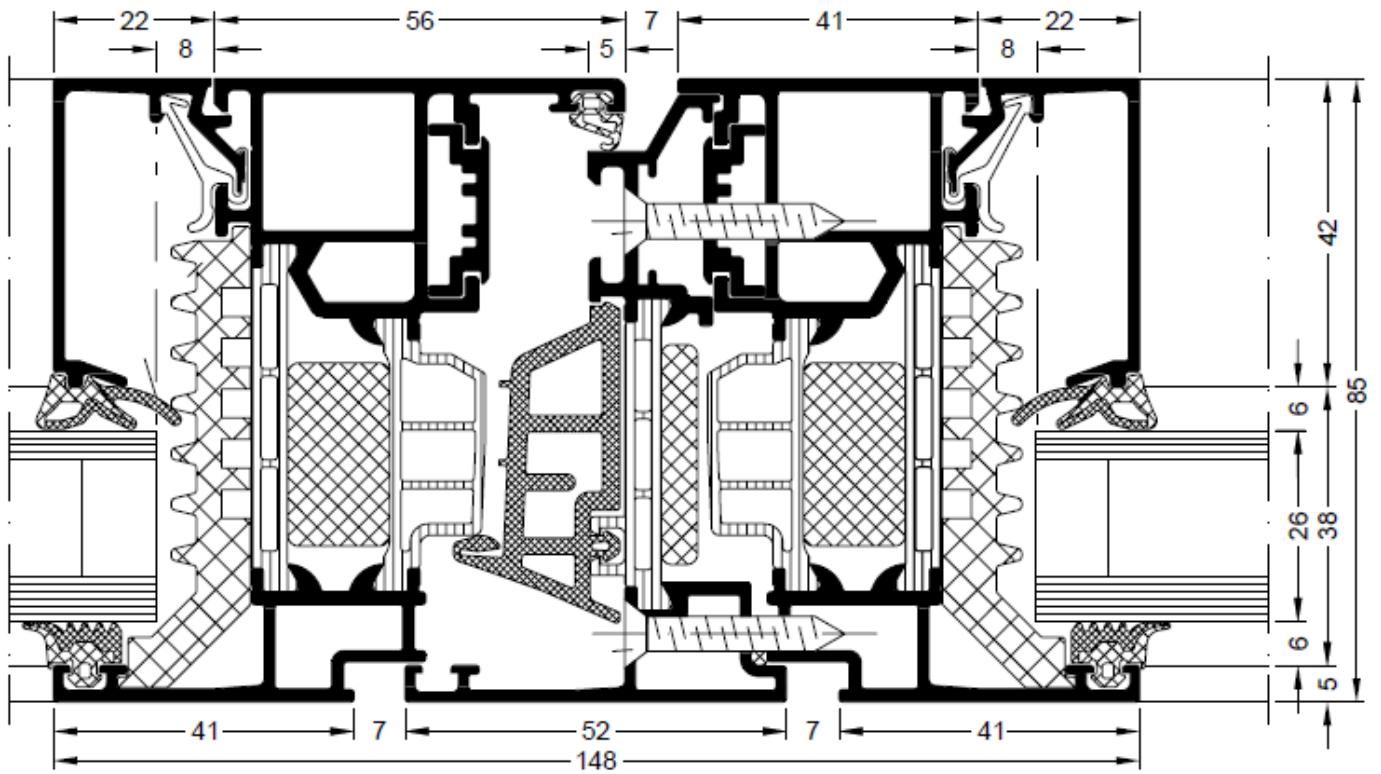

Detail Festverglasung

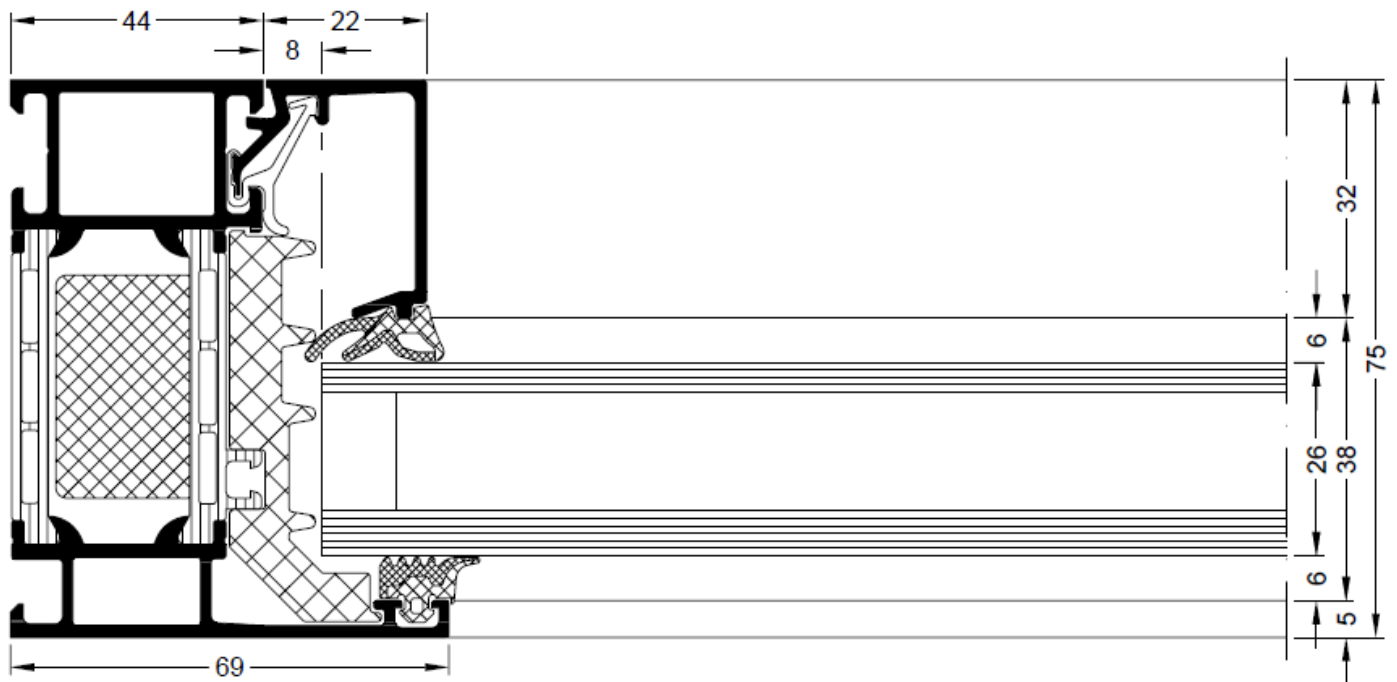

Detail Fenstergriff Standard SCHÜCO

