

SCHÜCO

KONZEPT
FENSTER & TÜREN GmbH

Systembeschreibung	1
Detail unten Fenster	2
Detail seitlich Fenster	3
Detail seitlich Balkontüre	4
Flügel/ Pfosten/ Flügel	5
Detail Stulp	6
Detail Festverglasung	7
Detail Fenstergriff Standard SCHÜCO	8


Systembeschreibung

System	SCHÜCO flächenbündiges thermisch getrenntes Aluminium Fenster mit 90 mm Bautiefe AWS 90.SI Passivhausniveau	
Eigenschaften	Hervorragende Wärmedämmung Uf 1.0 W/m ² K Uw 0.8 W/m ² K (3IV Ug 0.6 W/m ² K) Optimierte Geometrie der Glasfalzdämmung sowie zusätzliche Eckstücke für Glasfalzdämmung zur zeitoptimierten Verarbeitung Neue Mitteldichtung mit zusätzlicher Hohlkammer, Föhnchen und neuem Verarbeitungsfreundlicherem Materialmix Innovative PA-Isolierstegkontur mit erhöhtem Schaumanteil	
Rahmenbreite	64 mm	
Flügelprofilbreiten	Fenster: 83 mm Balkontüre: 93 mm	
Pfosten/ Kämpfer	94 mm	
Systemverbreiterungen	34, 44, 54, 100 mm	
Wetterschenkel	Aluminium Natur eloxiert oder nach RAL/NCS/IGP 60 oder 40 mm tief genietet oder geschraubt	
Glasrandverbund	ALU oder Superspacer Ψ 0.038 W/m ² K	
Prüfungen	Wärmedämmung	Uf= 0.7 – 1.1 W/m ² K
	Schalldämmung	Bis Rw 47 dB
	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
	Schlagregendichtheit	Klasse 9A
Beschläge	Schüco AvanTec bis 160 kg Flügelgewicht, komplett verdeckt liegend	
Sicherheit	Hohe Grundsicherheit, Optional RC 1, RC 2, RC3	
Farbe	RAL Standard: 6005, 7004, 7016, 8001, 8003, 8017, 7042, 9006, 9007, 9016 Optional alle RAL/NCS/IGP Farbtöne oder EV1-elox.	
Griffe	SCHÜCO Standard Silberfarbig	


Technische Änderungen vorbehalten

SCHÜCO**KONZEPT**
FENSTER & TÜREN


Detail unten Fenster

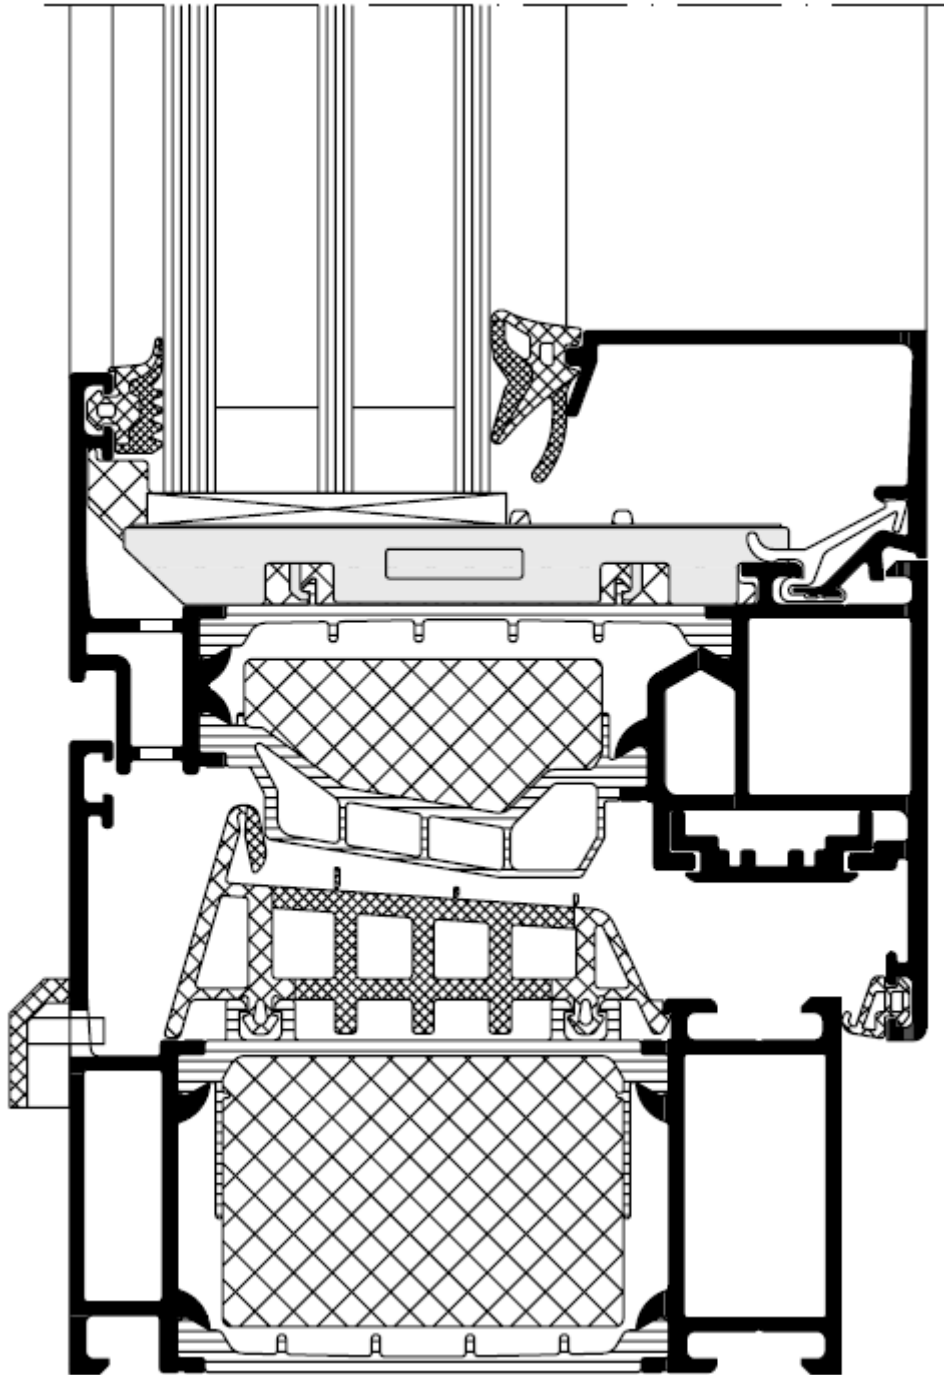


Detail seitlich Fenster

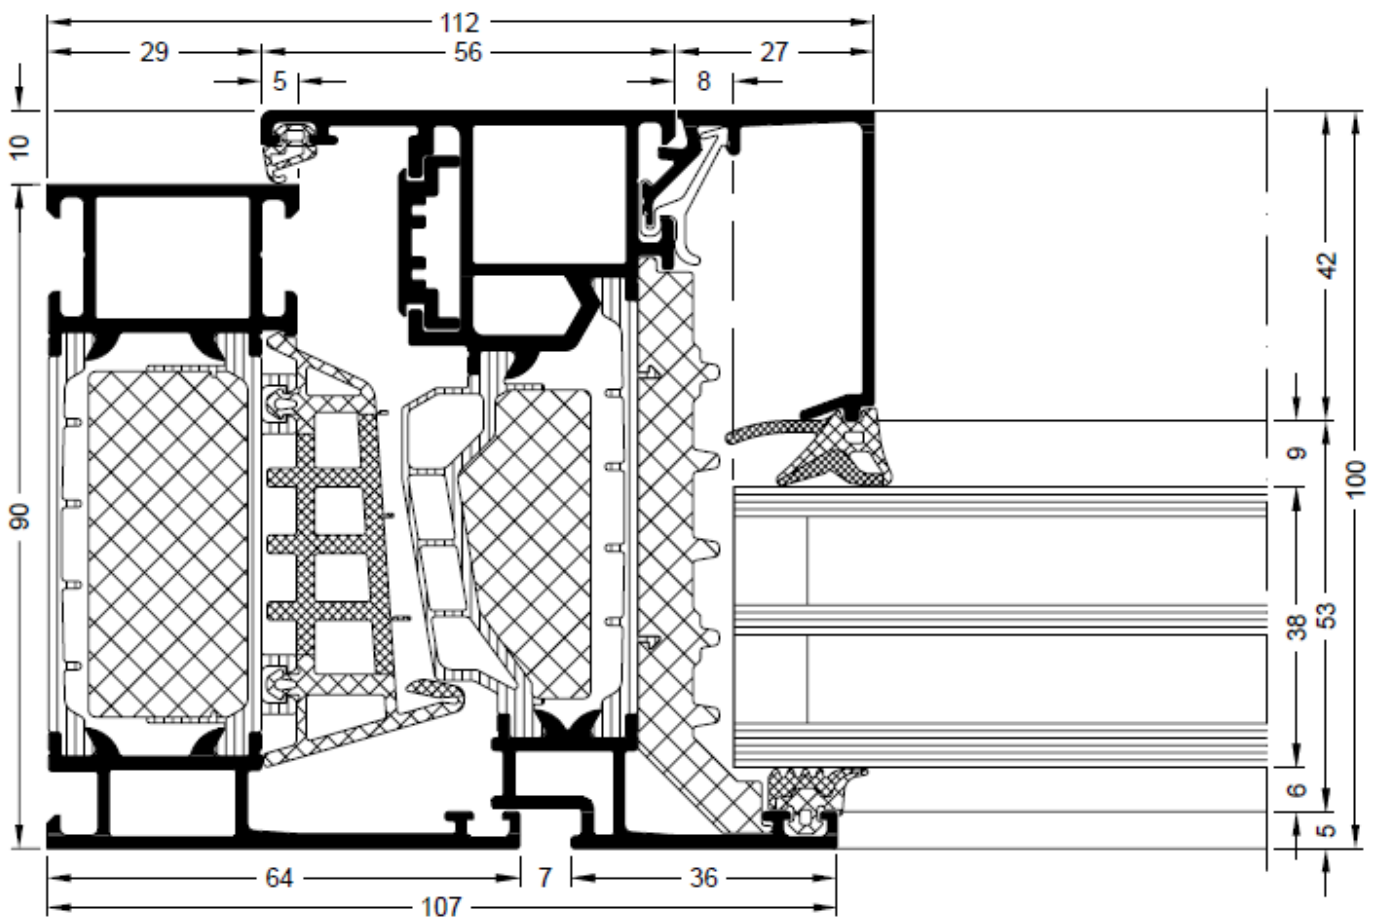


Detail seitlich Balkontüre

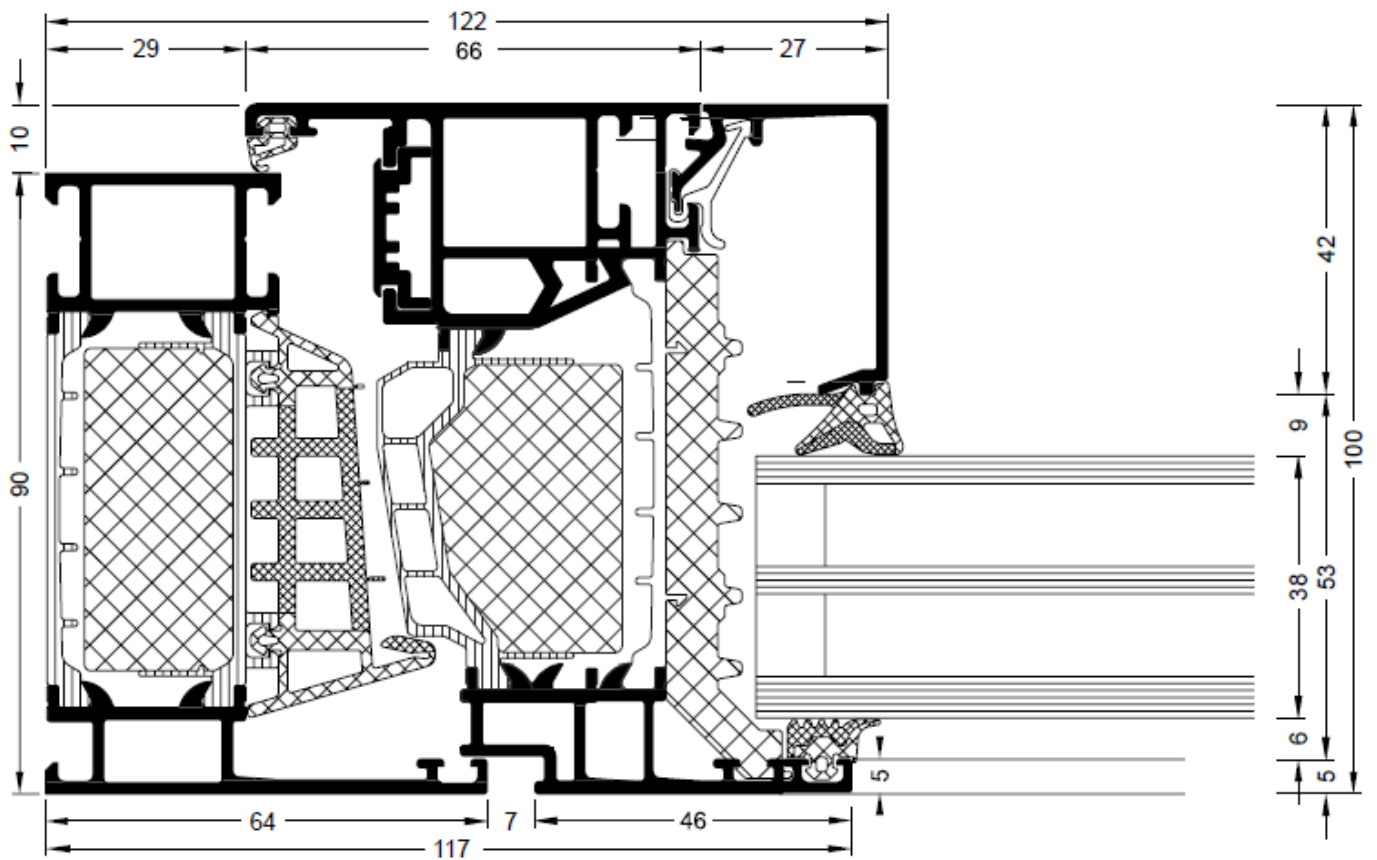


Flügel/ Pfosten/ Flügel

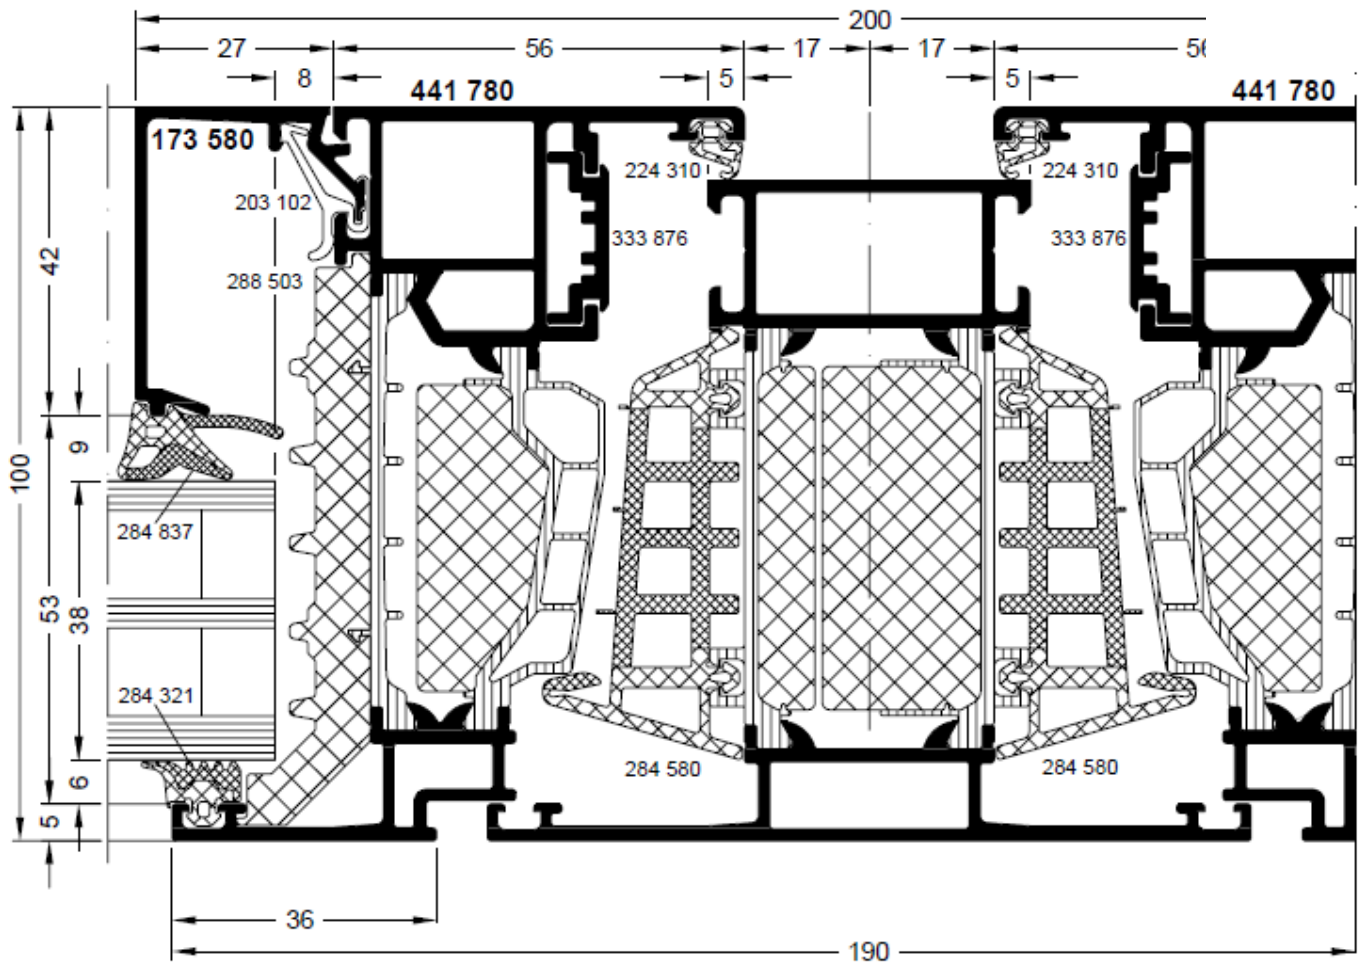

Detail Stulp

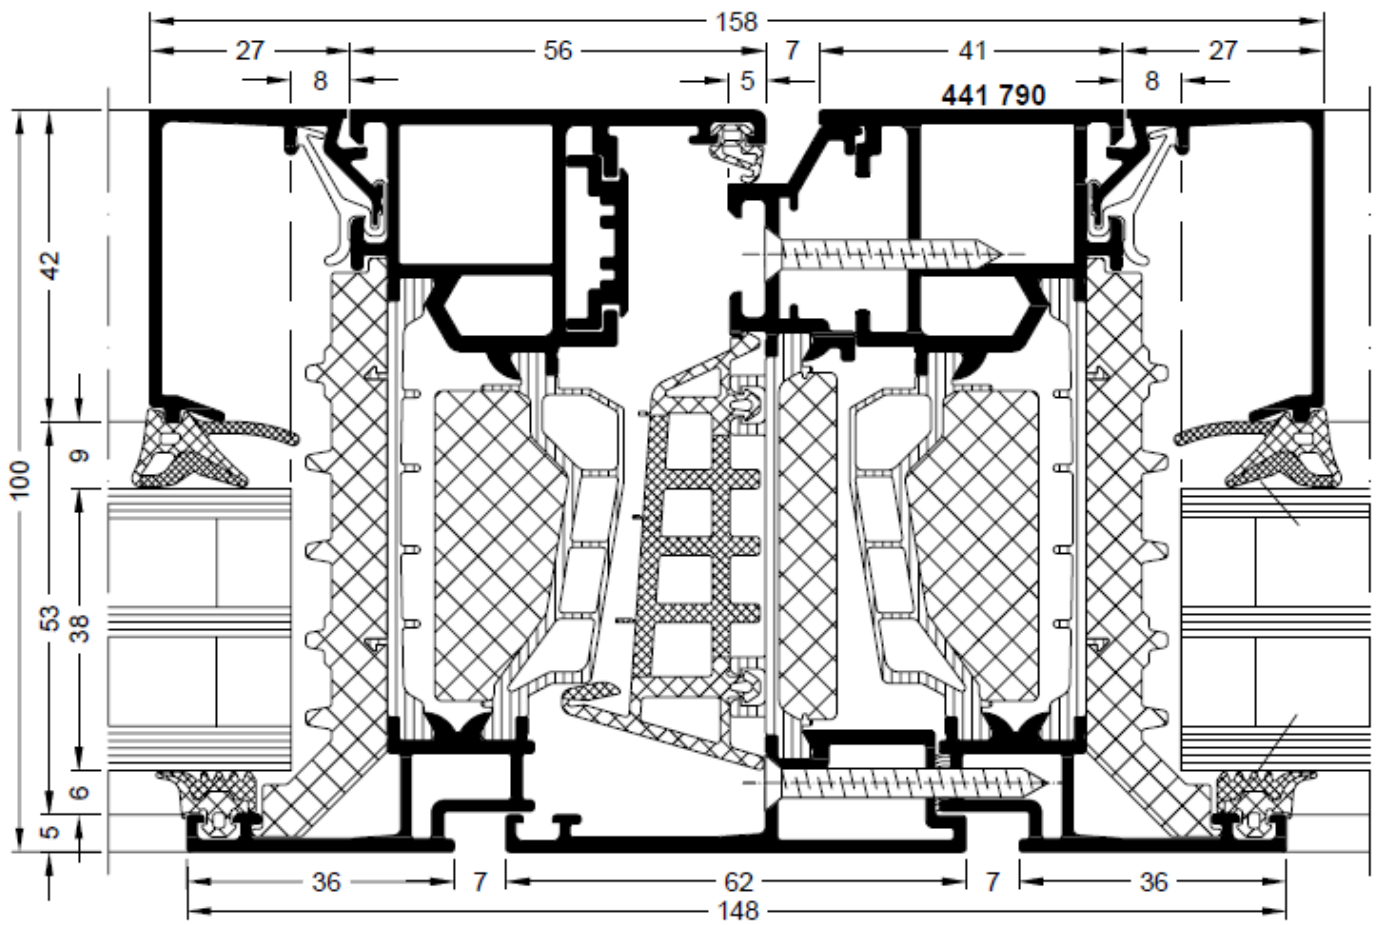

Detail Festverglasung

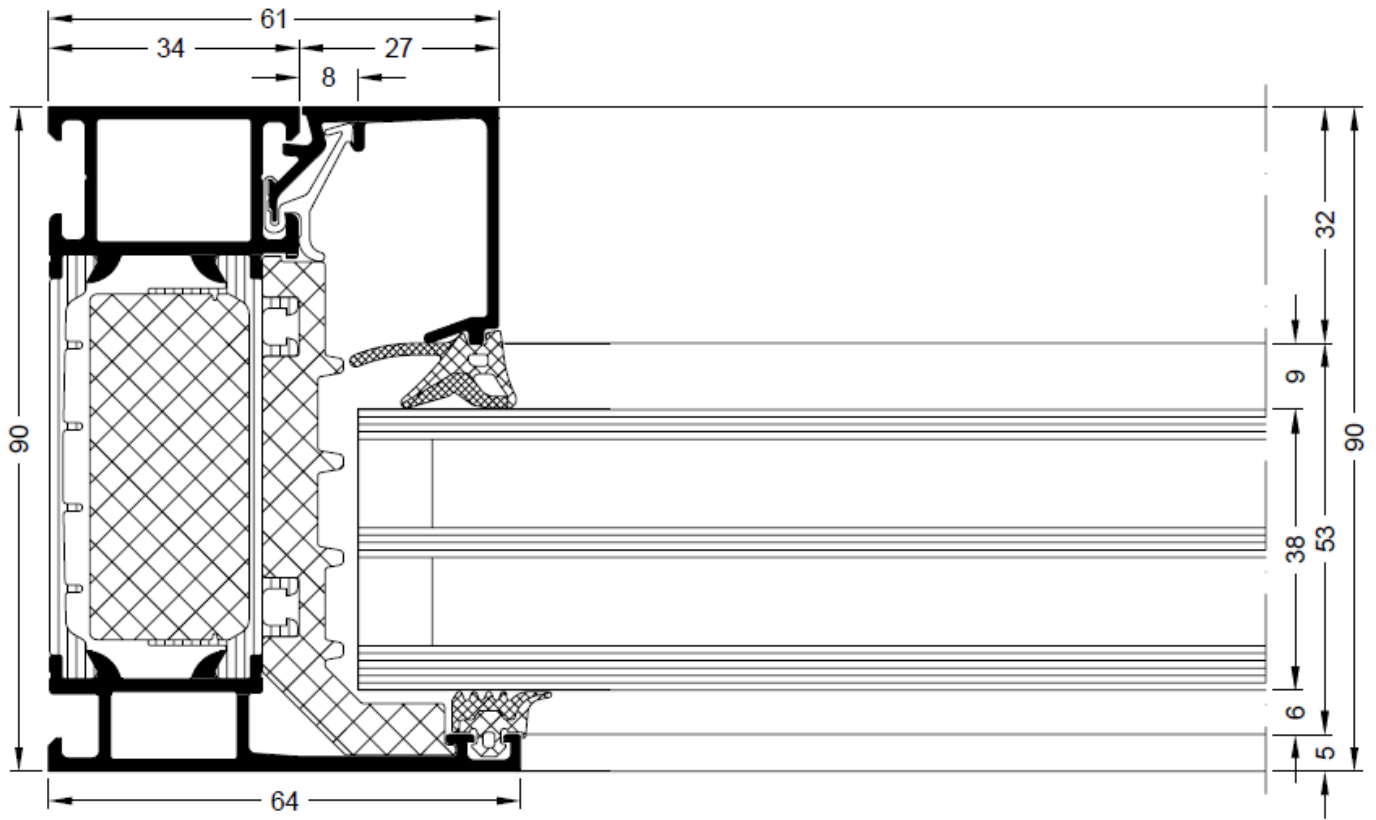

Detail Fenstergriff Standard SCHÜCO

