

KONZEPT

FENSTER & TÜREN GmbH

Systembeschreibung	1
Seitenschnitt Schieber Detail oben/ Schwelle	2
Detail Mittelpartie Schema A	3
Detail Mittelpartie Schema C	4


Systembeschreibung

System	SCHÜCO thermisch getrennte Aluminium Hebeschiebetüre mit 200 mm Bautiefe ASS 77 PD.HI und mechanischem Antrieb
Eigenschaften	Hervorragende Wärmedämmung Erweiterte Dämmzone mit Schaumverbund-Isolierstegen Zusätzliche Glasfalzdämmung einsetzbar
Farbe	RAL Standard: 6005, 7004, 7016, 8001, 8003, 8017, 7042, 9006, 9007, 9016 Optional alle RAL/NCS/IGP Farbtöne oder EV1-elox.
Vorteile	Wärmegeämmtes Schiebesystem mit max. Transparenz und größtmöglichen Lichteinfall Neuartiges Design mit klarer Linienführung Ansichtsbreite ab 30 mm im Verhakungsbereich Grundbautiefe Flügelprofil 77 mm Verdeckt liegend eingebauter Blendrahmen Glasstärken von 46 bis 60 mm einsetzbar Flügelgewichte bis 500 kg Innovatives Laufleistensystem
Link Youtube Schüco	www.youtube.com/watch?v=WbH53yEnRC4


Technische Änderungen vorbehalten

SCHÜCO**KONZEPT**
FENSTER & TÜREN

Seitenschnitt Schieber Detail oben/ Schwelle

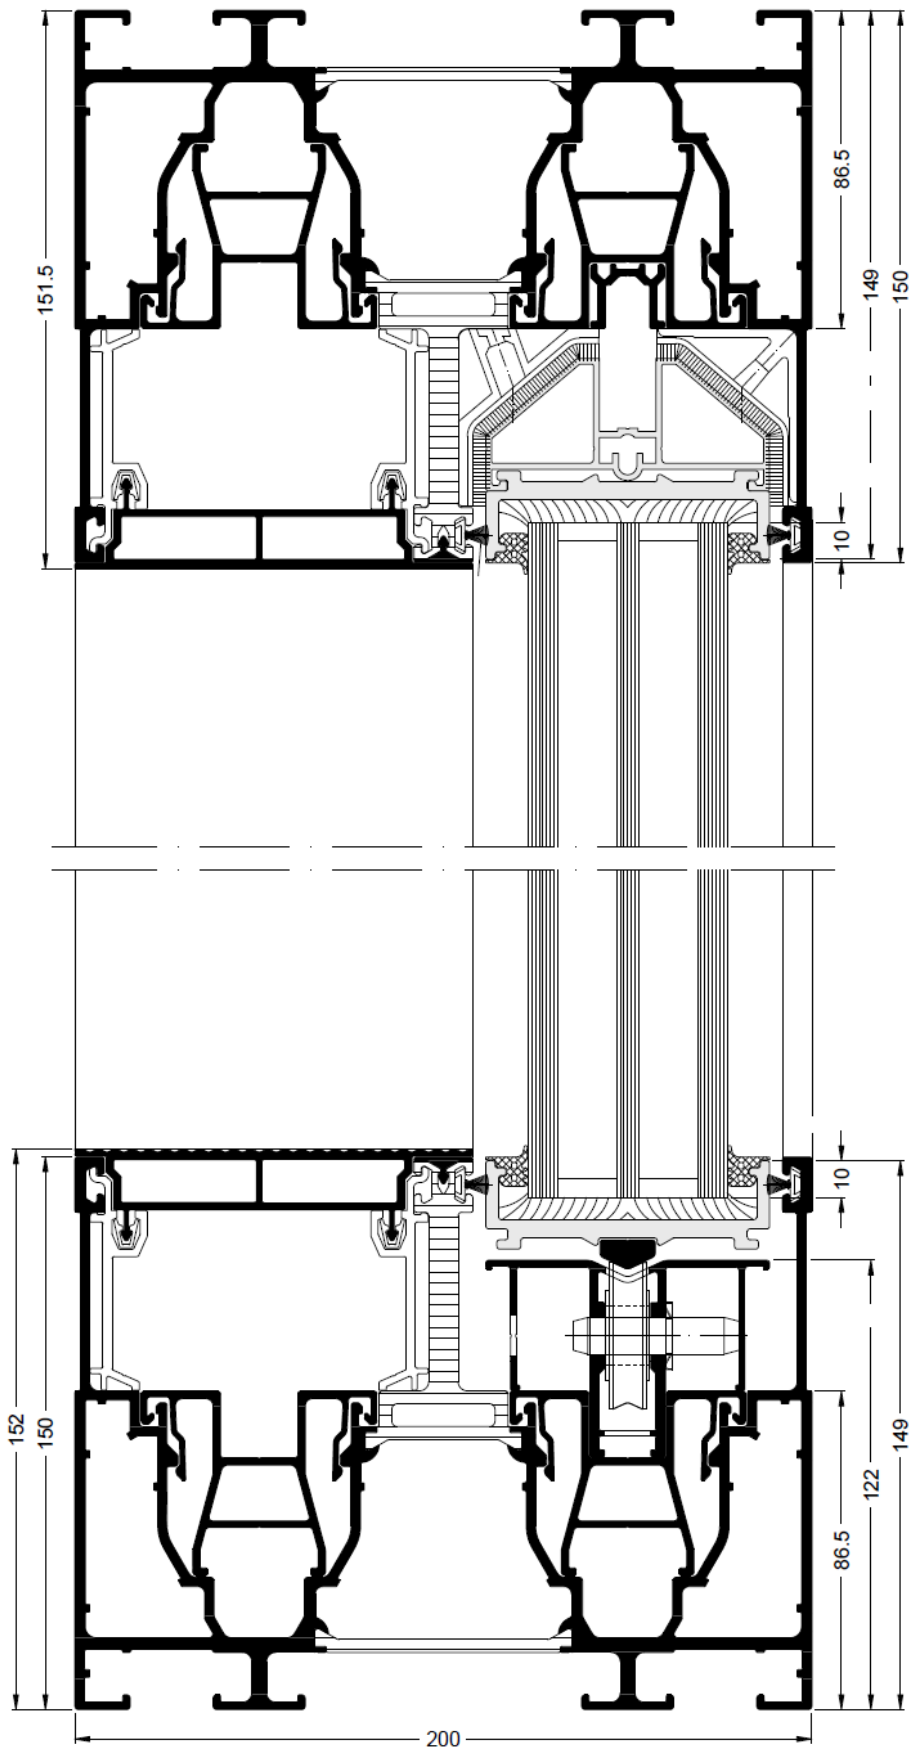

Detail Mittelpartie Schema A

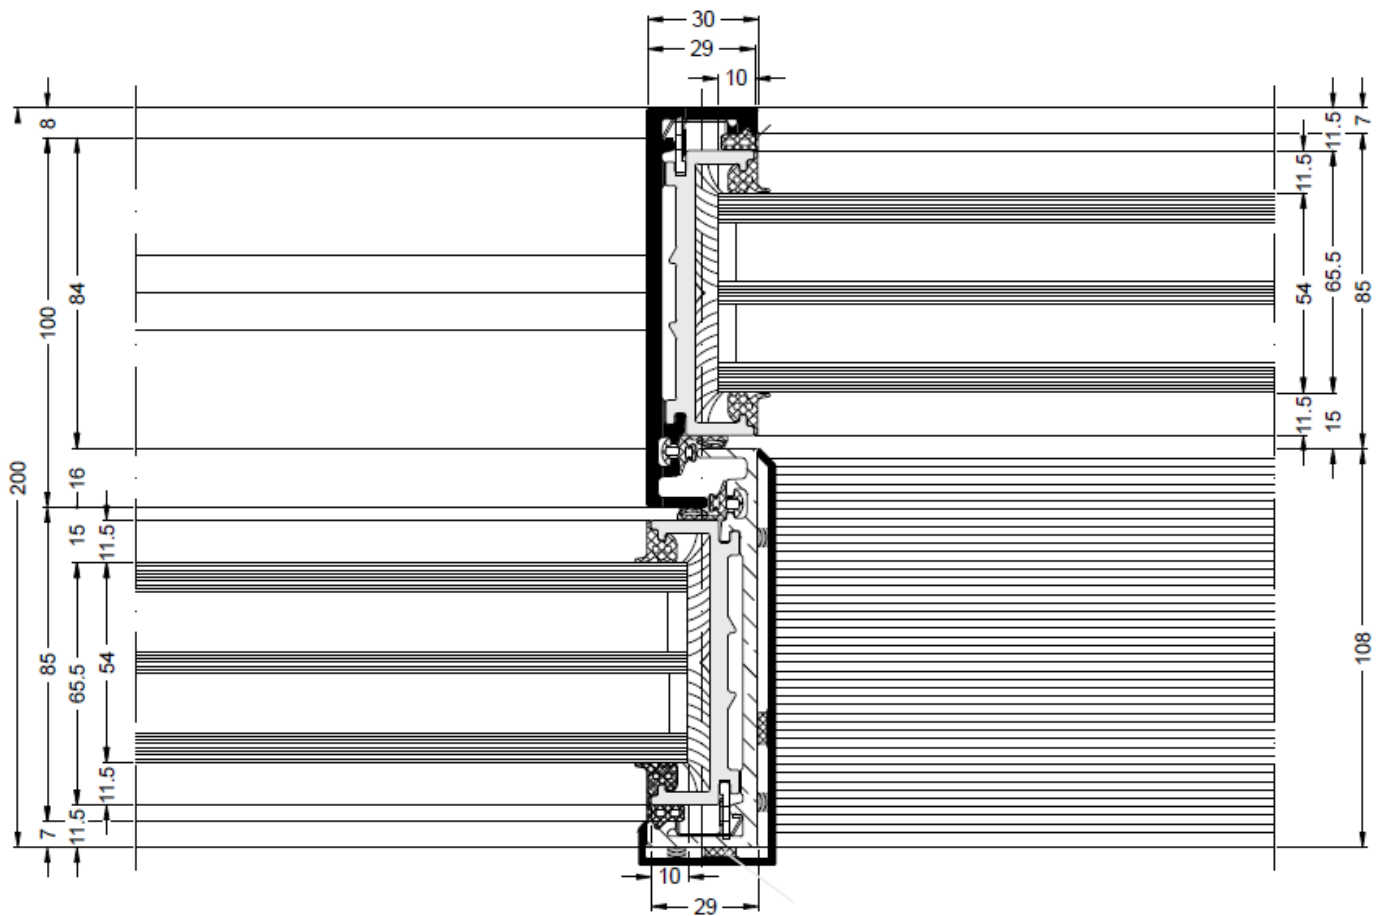

Detail Mittelpartie Schema C

